

A partir de la geometría de un cono inclinado y seccionado por dos planos no paralelos, Ruisánchez arquitectos desarrolla *Lena*, una jardinera de gran volumen con un diámetro exterior de 230 cm. que permite el desarrollo de árboles de porte medio. Moldeada en hormigón, *Lena* incorpora una superficie exterior que se caracteriza por un profundo relieve acanalado resaltado por un juego de “luces y sombras” que le aporta una gran personalidad.

Hormigón | Ø 235 cm | ⚖ 1042 kg | 🗑 2000 L

🔄 Update 04.08.2020



#### Origen

*Lena* nace en el proyecto de remodelación de la plaza de Antonio Machado de la ciudad de Badalona para habilitar la plantación de árboles sobre la estructura de un aparcamiento preexistente en el subsuelo.

#### Versatilidad

Admite dos posiciones: *Lena* -open, con el diámetro mayor en la parte superior, y *Lena* -closed en la posición inversa. En ambas situaciones el fondo queda abierto pudiendo instalar *Lena* directamente sobre pavimento, arena o terrenos naturales.

#### Material

Hormigón moldeado y armado con acero inoxidable, acabado decapado y color carta estándar catálogo *Escofet*.

#### Instalación

Autoestable no precisa de anclaje para su instalación. En los casos de su instalación sobre pavimento, el drenaje se produce por el fondo abierto y la junta libre en su zona de apoyo. El volumen de tierra se confina con doble lámina geo-textil y extendido de grava intermedio, o un grueso de fondo de hormigón poroso que permita el drenaje del agua de riego sin pérdidas ni arrastres de tierra.







# 1. Jardinera

Lena

Dimensiones  $\varnothing$  235 x 100 cm

Peso 1042 kg

Capacidad 2000 L

## 1.1 Características generales


Material Hormigón armado Colocación Apoyado sin anclaje

Acabado Decapado e hidrofugado


Colores




GR. Gris




BL. Blanco



CA. Gris CA



CA. Rojo




BG. Beige

## 1.2 Sistema de colocación

Elevación


(P= 1042 kg)

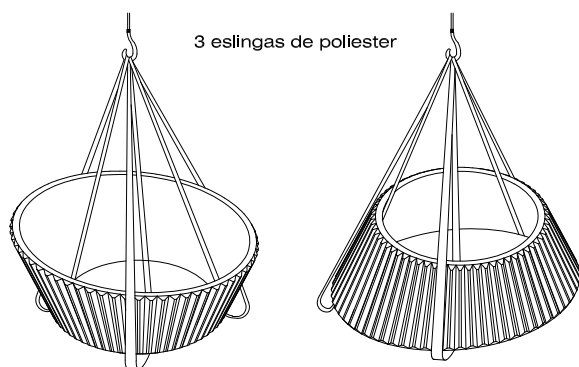

LENA *open*

LENA *close*

Lena

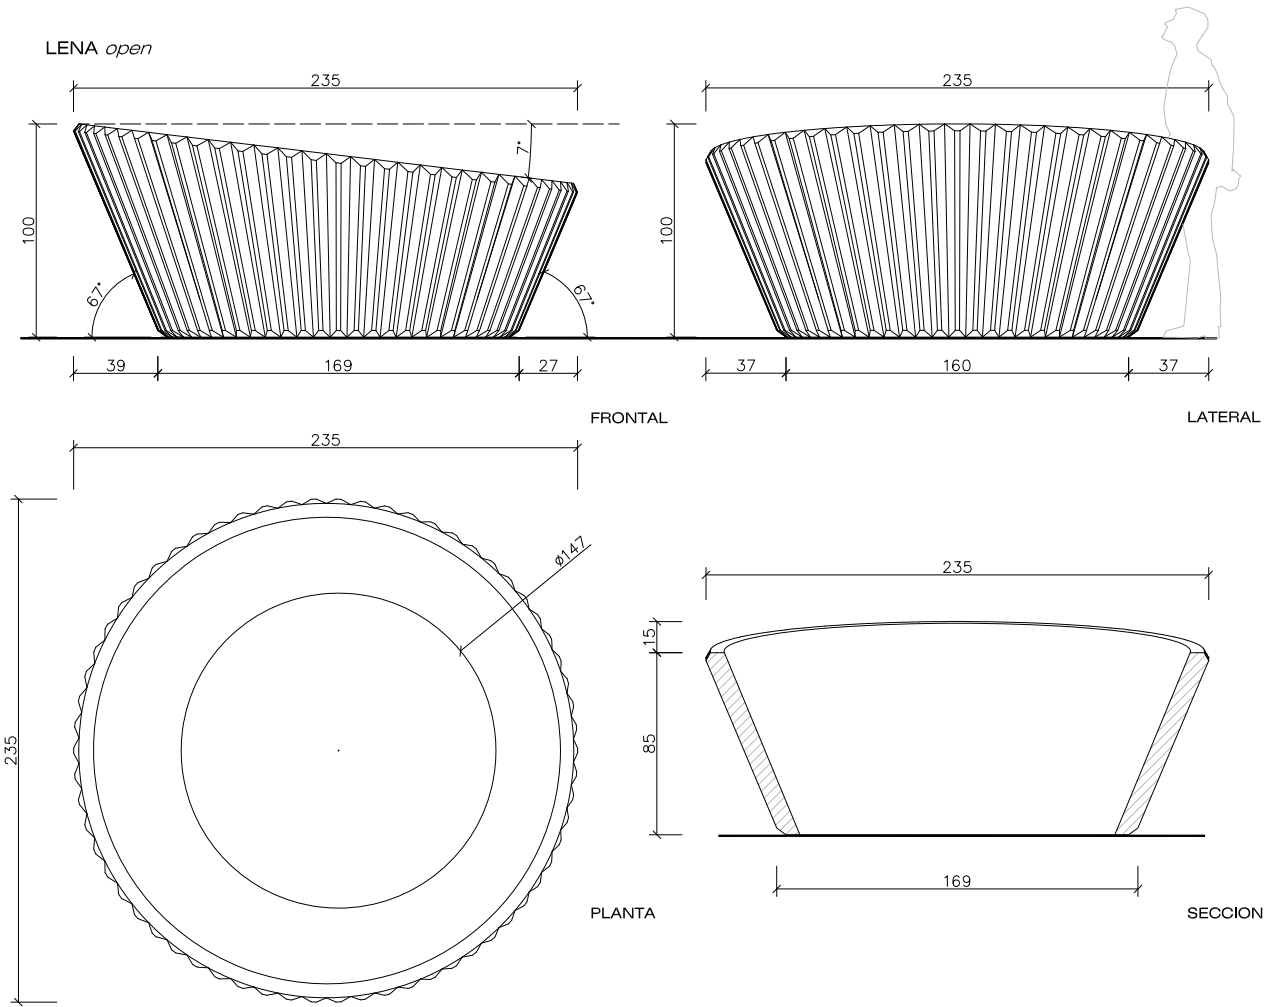





### Garantía

5 años en todos sus componentes.

Los nombres, marcas y modelos industriales de los productos han sido depositados en los registros correspondientes. La información técnica facilitada por Escofet sobre sus productos puede sufrir modificación sin previo aviso.

Escofet 1886 S.A  
Oficina central y producción

Montserrat, 162  
E 08760 Martorell  
Barcelona - España  
T. 0034 937 737 150  
F. 0034 937 737 151

info@escofet.com  
www.escofet.com



GA-2005/0072 SST-0090/2010 ER-0403/2016