

Mota es un límite-baliza de hormigón de gran sobriedad y simplicidad formal con una luminaria encastada para la iluminación de caminos y delimitar el espacio público sin contaminación lumínica hacia el hemisferio superior celeste.

Hormigón | LED | CE | ☺ | ⚡ | 📏 55 cm | 📦 190 kg

🔄 Update 30.10.2020



Origen

Su nombre proviene de la sexta acepción que tiene la palabra “mota” en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. “Eminencia de poca altura, natural o artificial, que se levanta sola en un llano”. El lugar en el que se ha instalado, los caminos del parque fluvial en el meandro de Ranillas del río Ebro en su paso por Zaragoza, lo justifica.

Diseño

El volumen de hormigón facetado en forma de “L” invertida, incorpora un espacio para la integración de la luminaria

Material

Mota es un elemento de pequeña dimensión de hormigón moldeado en las tonalidades de la carta estándar de hormigón con el acabado pétreo decapado. La luminaria encastada de tecnología LED.

Instalación

La baliza *Mota* va anclada sobre pavimento o zapata aislada de 60x60x30 cm. con dos varillas ros-cadas M16x150. Entrada inferior del tubular corrugado para el cableado de alimentación eléctrica por el interior del cuerpo de hormigón.



MOTA



Escofet®

1. Balizas

Mota	
Dimensiones	55 x 55 x 70 cm
Peso	190 kg
iluminación	Módulo LED 500 mA 29 W / 220-240V / 50-60Hz / Io=500mA / Io=700mA

1.1 Características generales


Material	Hormigón	Colocación	Anclado con tornillos
Acabado	Decapado e hidrofugado		
Colores			




GR. Gris



BL. Blanco



CA. Gris CA




BG. Beige

1.2 Sistema de colocación



Elevación
(P= 190 kg)

Instalación


Taladrar el pavimento Ø20 y llenar con resina o mortero líquido. Roscar las 2 varillas M16X150 en los casquillos a fondo; centrar, colocar la baliza y rejuntar la zona de apoyo perimetral.

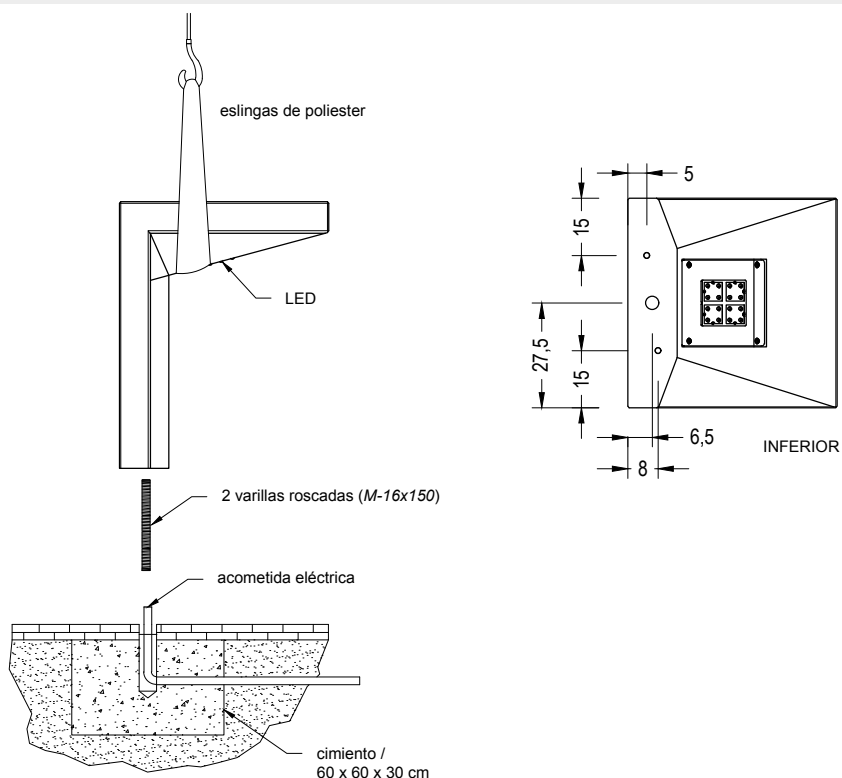

Mota

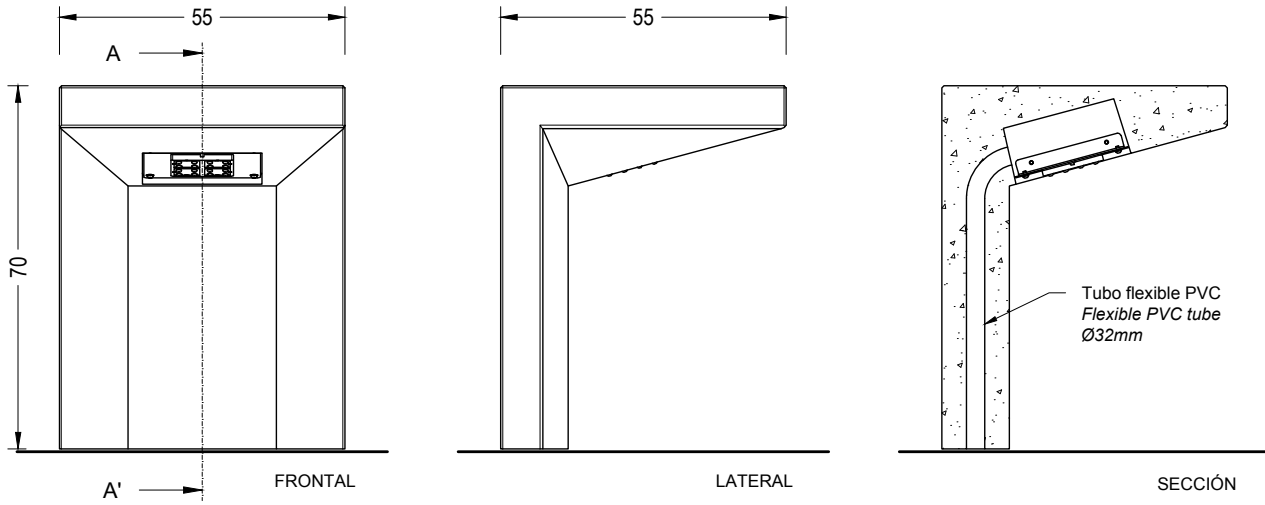

PLANTA

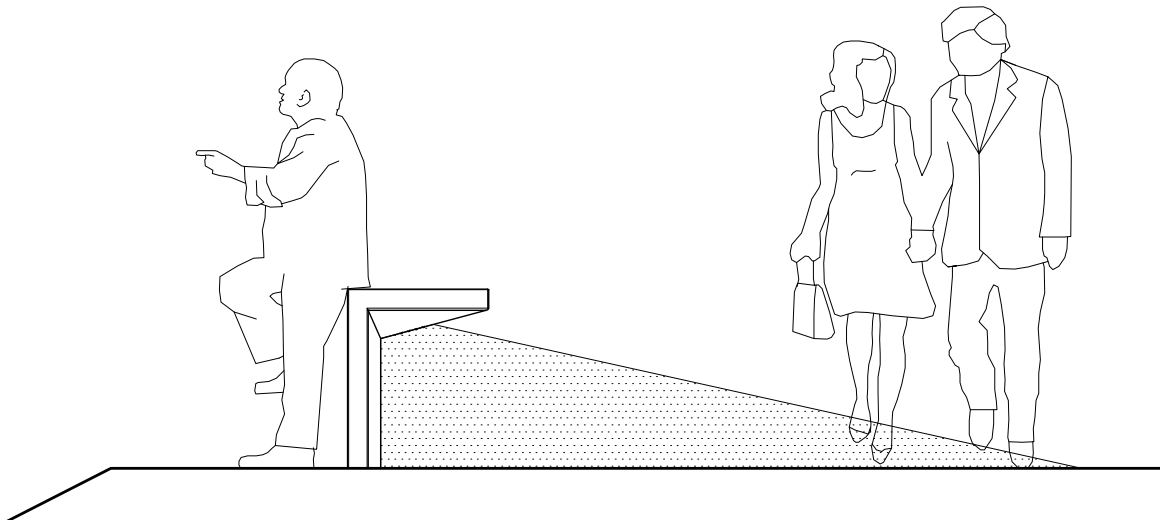



Garantía

5 años en los elementos de hormigón.

Los nombres, marcas y modelos industriales de los productos han sido depositados en los registros correspondientes. La información técnica facilitada por Escofet sobre sus productos puede sufrir modificación sin previo aviso.

Escofet 1886 S.A
Oficina central y producción

Montserrat, 162
E 08760 Martorell
Barcelona - España
T. 0034 937 737 150
F. 0034 937 737 151

info@escofet.com
www.escofet.com



GA-2005/0072 SST-0090/2010 ER-0403/2016