

Une surface aux lignes définies repose sur deux colonnes qui définissent l'espace. Gen, avec ses volumes et ses courbes simples, est conçu comme un système flexible qui permet de construire des bancs et des tables, créant une mélodie à différentes hauteurs et positions dans l'espace. Sa grande polyvalence offre un fort potentiel d'installation dans tout type d'environnement, qu'il soit public, privé, extérieur ou intérieur.

Béton | 200cm | 532 kg | 4

Update 19.05.2025



ORIGEN

Il a été créé suite au désir de concevoir un mobilier intégré pour a nouvelles installations corporatif. Ce projet fait installer des ensembles Gen à l'extérieur, dans les cours et les entrées, ainsi que dans les parties communes et les espaces d'accueil en intérieur. Son nom fait référence à cette partie de l'ADN qui, comme le produit, est formé par le mariage entre de différents composants primaires, réunis en chaîne.

CONCEPTION

Le système permet de créer plusieurs options grâce au mariage de ses différents composants. Au moyen d'un support cylindrique de Ø50 cm coulé en béton et d'une dalle de 2 m de long et de seulement 8 cm d'épaisseur, il est possible de réaliser des bancs pour se reposer, des tables hautes pour travailler en équipe ou prendre un café et des associations de ces éléments en format linéaire ou en zigzag. Son faible poids et son système d'installation pièce par pièce lui permettent d'être installé en intérieur.

MATÉRIAU


Le support et la dalle sont réalisés en béton armé avec une finition décapée, disponible dans les couleurs du nuancier standard d'Escofet. La surface supérieure de la dalle présente une finition polie.

INSTALLATION

Gen est livré avec des instructions pour le montage sur place de ses composants. Faciles à manipuler avec des élingues, les supports sont fixés au sol avec des vis en acier inoxydable M16 x 100 cm dans des trous au sol préalablement réalisés et remplis de résine époxy ou de mortier gras. La dalle est fixée à l'aide de deux vis à tête fraisée en acier inoxydable M12 x 120 cm au niveau de la surface supérieure du banc ou de la table.



GEN

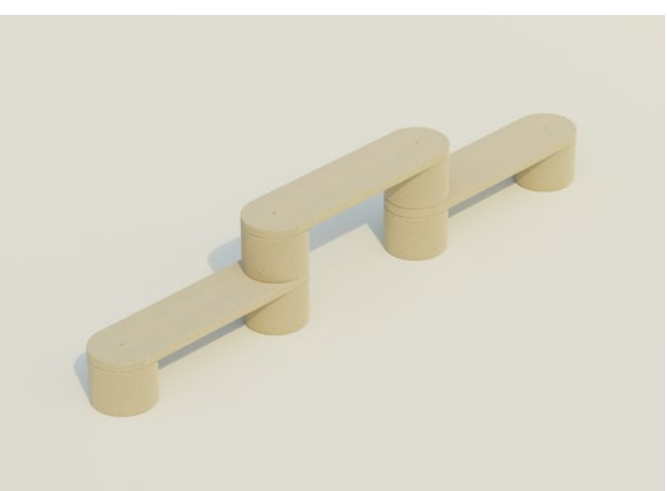



Escofet
by Molins[®]

1. Banc sans dossier et table

Gen	Banc sans dossier	Dalle	Support	Support Table
Dimensions	200 x 50 x 45 cm	200 x 50 x 8 cm	50 x 37 cm	50 X 80 cm
Poids	532 kg	182kg	175kg	380 kg

1.1 Caractéristiques générales


Matériel	Béton	Pose	Ancré avec vis
Finition	Sablé et hydrofugé <i>Plan supérieur</i> Poli et hydrofugé (*)		

Couleurs			
	GR. Gris	NG. Negro	BL. Blanc
			
	CA. Gris CA	RA. Rouge	BG. Beige

1.2 Système de pose

Élévation


Supports: P=175kg / Dalle: P=182 kg/
Suppor Table: 388 kg

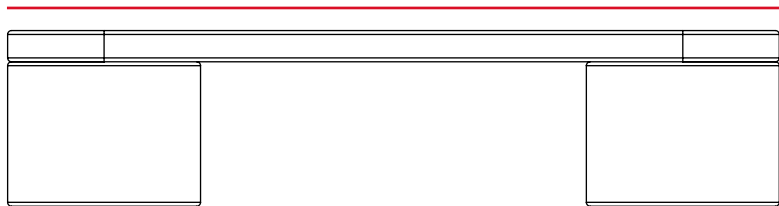


(*) La finition polie est appliquée uniquement sur la surface supérieure (voir ligne rouge).

Installation Banc sans dossier

1. Visser les 2 vis M16 aux supports. Percez le sol et remplissez-le de résine ou de mortier riche. Ensuite, centrez, placez les supports et jointoyez la zone de support.

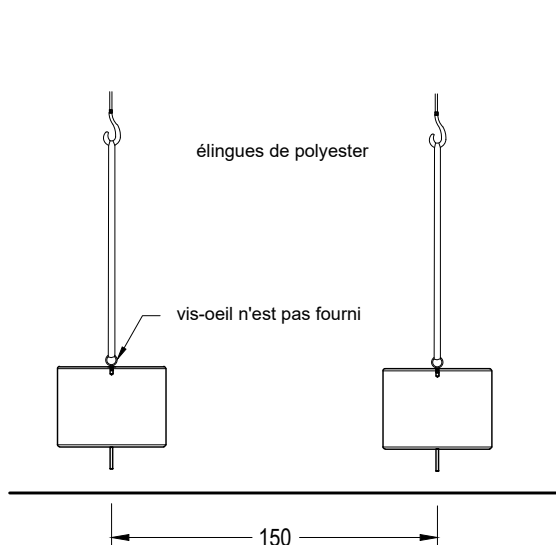


2. Soulever la dalle avec des élingues, mettre en place et visser les boulons M12 au support.

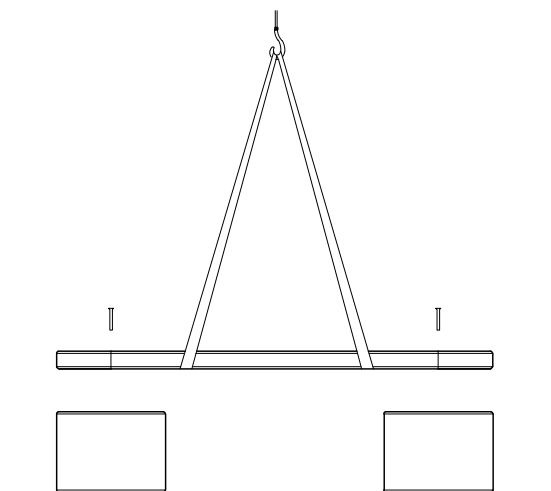


Installation Agrégation Table

1. Une fois que les deux bancs de moins de 150 cm ont été installés, vissez le boulon fileté M12 sur le support du banc où la table doit être installée.

2. Remplissez la douille M16 inférieure du support de la table avec de la résine ou du mortier riche et montez-la.

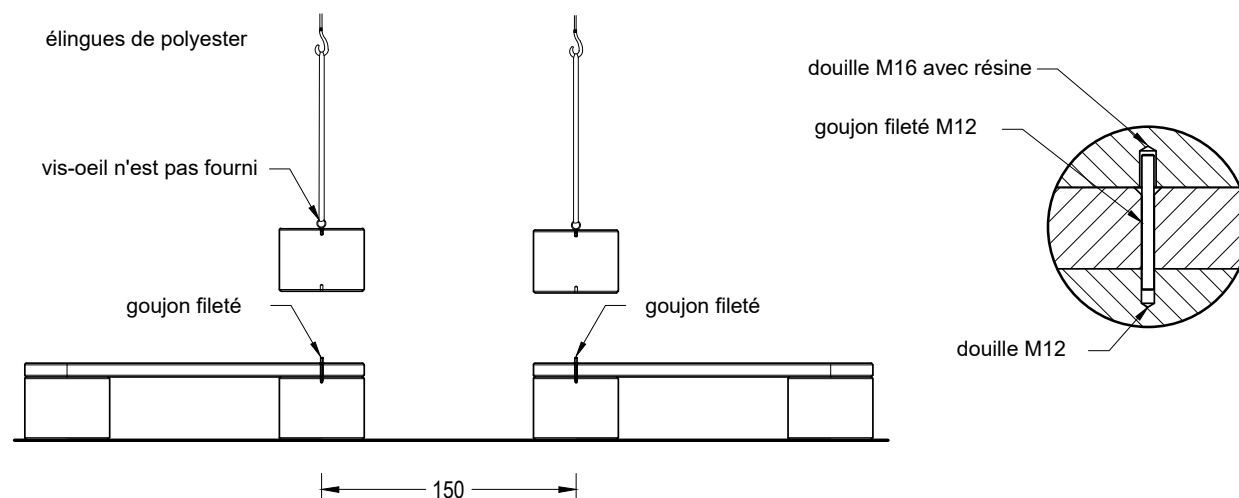

3. Soulever la table avec les élingues, mettre en place et visser les boulons M12 au support.

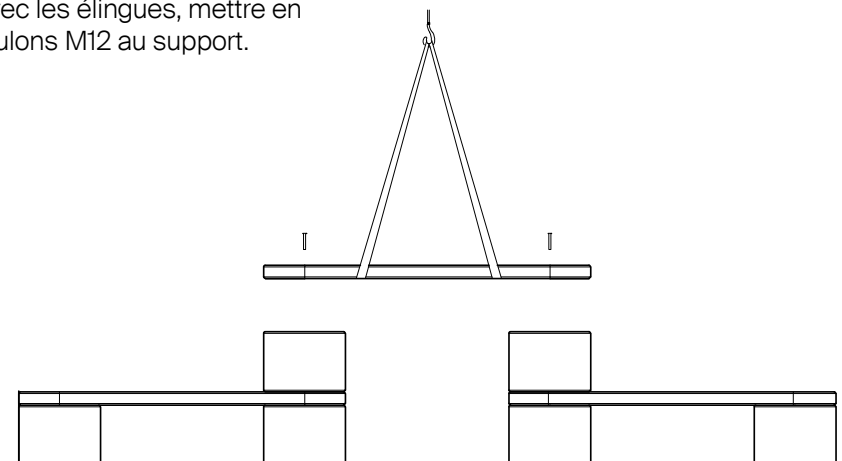


Installation Support Table

1. Une fois que les deux bancs de moins de 150 cm ont été installés, vissez le boulon fileté M12 sur le support du banc où la table doit être installée.

2. Remplissez la douille M16 inférieure du support de la table avec de la résine ou du mortier riche et montez-la.

élingues de polyester


P = 388 kg

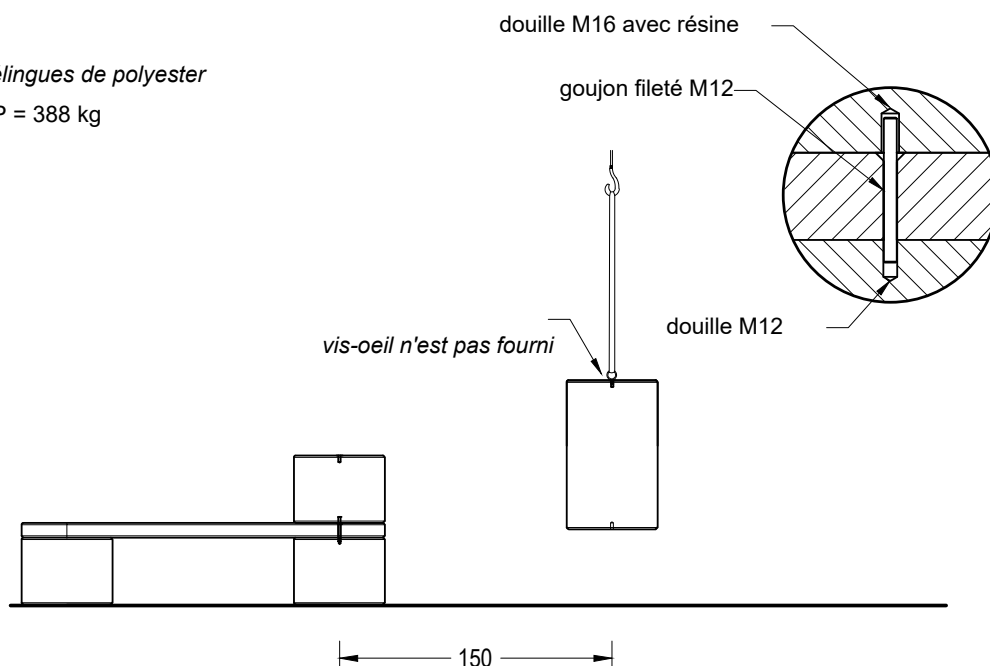



3. Soulever la table avec les élingues, mettre en place et visser les boulons M12 au support.

élingues de polyester


P = 175 kg

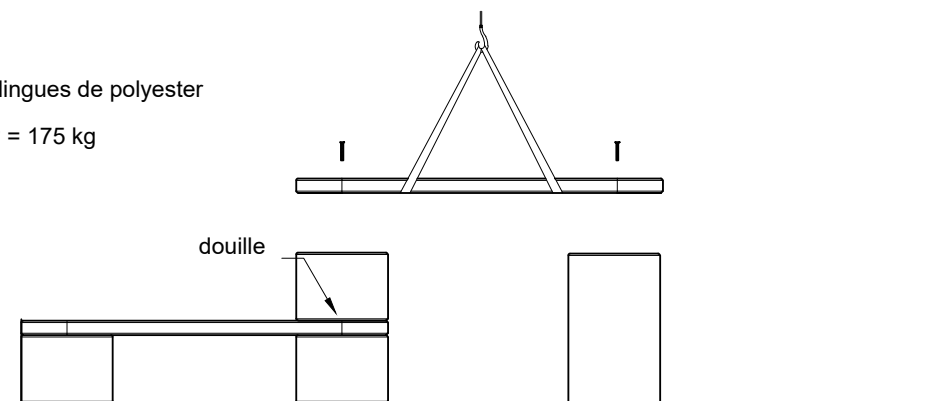


Gen Banc sans dossier

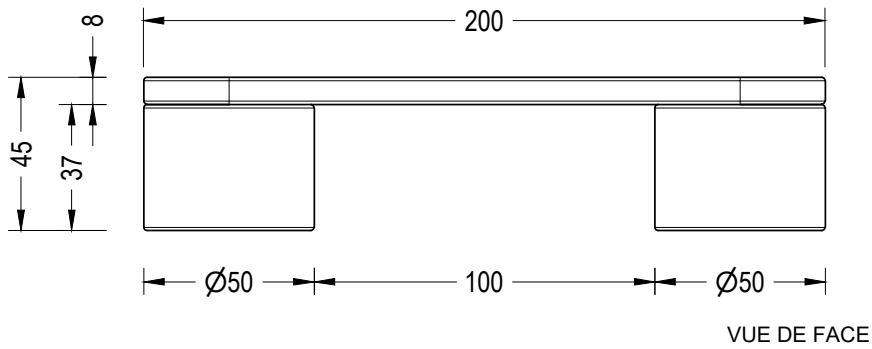






VUE LATÉRALE






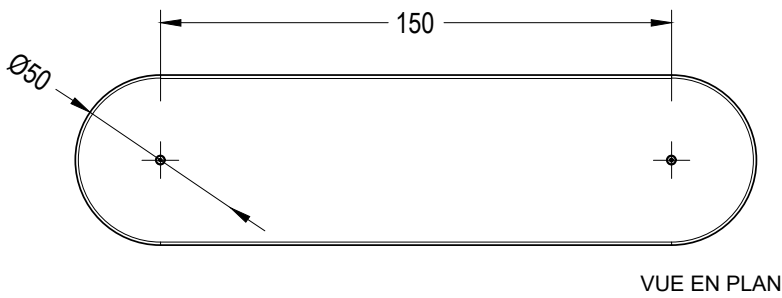


BASE




BASE TABLE

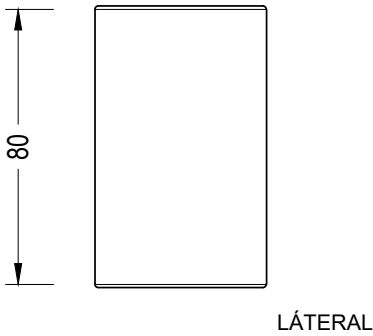

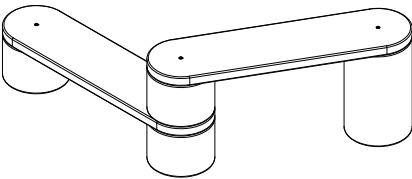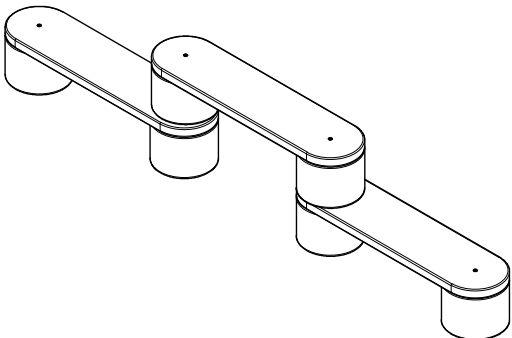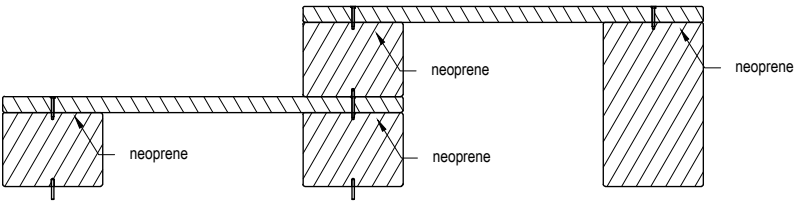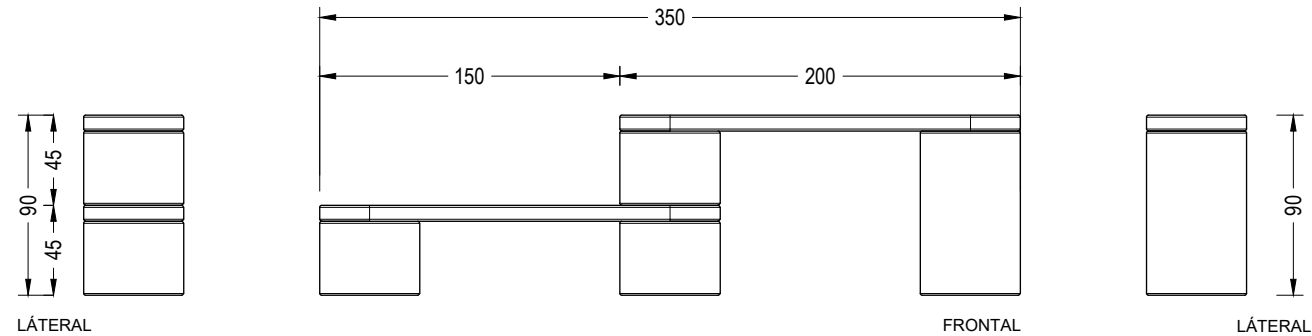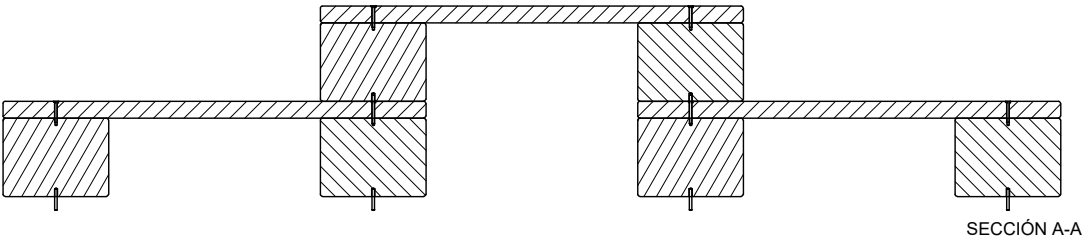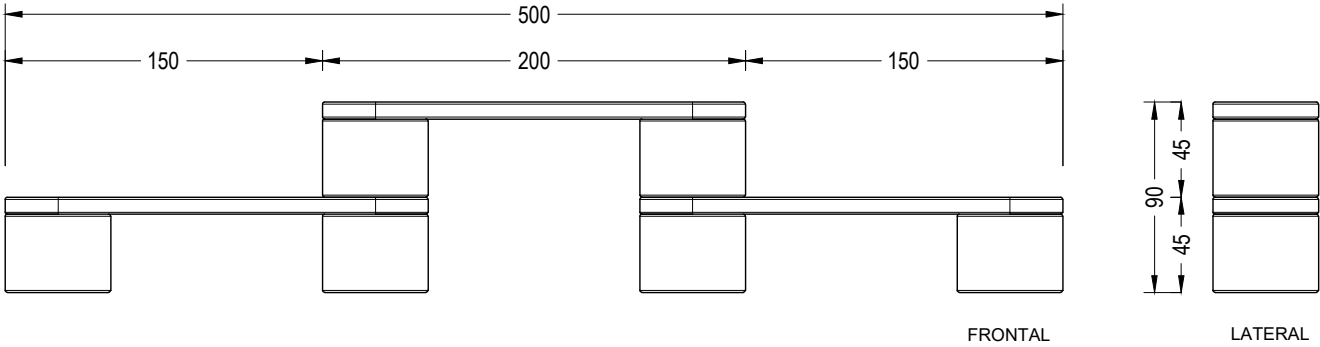

GEN

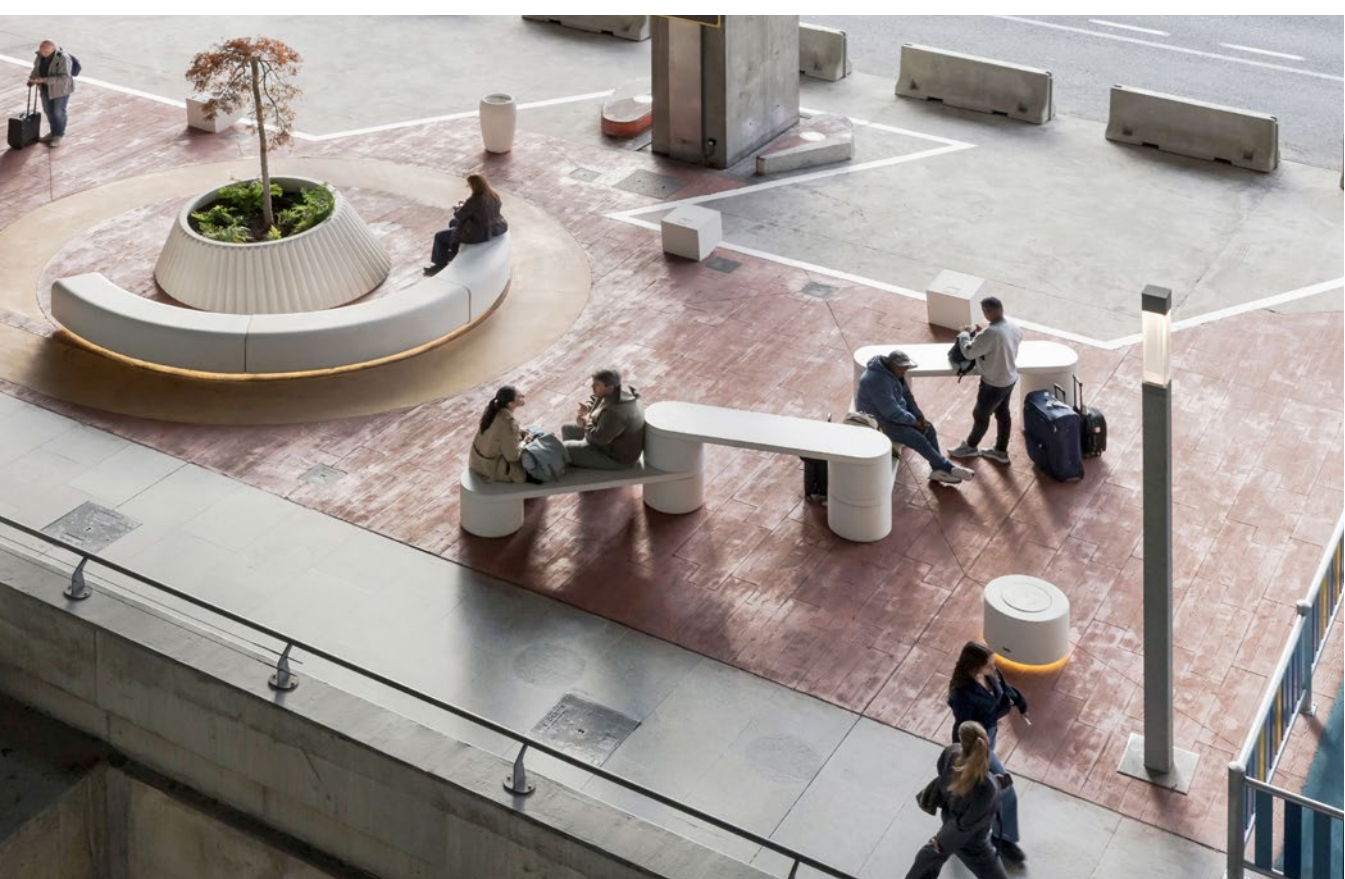

Escofet
by Molins[®]



Garantie

5 années sur les composants de béton.

Les noms, marques et modèles industriels des produits ont été déposés au registre correspondant. Les informations techniques de ce document peuvent être modifiées sans préavis.

Escofet 1886 S.A
Oficina central y producción

Montserrat, 162
E 08760 Martorell
Barcelona - España
T. 0034 937 737 150
F. 0034 937 737 151

info@escofet.com
www.escofet.com

Escofet
by Molins[®]



GA-2005/0072



SST-0090/2010



ER-0403/2016

