

**Marina** se presenta en formato de banca y banqueta complementados por una mesa. Todos ellos incorporan el revestimiento de tablas de madera de Teca en el plano superior con garantía de estabilidad y óptima conservación bajo las condiciones de intemperie. Su diseño neutro y abstracto posibilita su instalación en cualquier entorno de forma individual, formando alineaciones o en flexibles agregaciones de mesas y bancos combinados.

UHPC |  220 cm/màx. |  255 kg |  4

 Update 09.09.2020



**Robusta**

La tecnología del hormigón UHPC-Slimconcrete permite el diseño de elementos livianos, de mínima sección estructural y de gran durabilidad, debido a su gran resistencia a los esfuerzos de compresión, flexión, impacto y desgaste. La mínima absorción de agua de este material mejora su comportamiento resistente ante la meteorización del material provocada por los ciclos de heladas en lugares de clima riguroso.

**Adaptable**

La colección *Marina* se presenta en formato banca y banqueta complementadas por una mesa. Su diseño neutro y abstracto posibilita su instalación en cualquier entorno de forma individual, formado alineaciones o en flexibles agregaciones de mesas, bancas y banquetas combinadas.

**Sostenible**

La reducción de peso de los productos de UHPC-Slimconcrete facilita el transporte y minimiza el consumo de energía para su fabricación. Su composición material 100% reciclable optimiza su ciclo de vida.

**Material**

Hormigón UHPC-Slimconcrete y paneles de listones de madera de Teca maciza tipo cubierta del barco rejuntado con mástico bituminoso elastómero de color negro.

**Instalación**

De fácil elevación y manipulación con eslingas, los cuatro modelos se instalan apoyados u opcionalmente anclados sobre pavimento. No precisan de cimentación específica.







## 1. Mesa, banca y taburete

Marina	Banca	Mesa	Taburete
<b>Dimensiones</b>	220x60x45 cm	220x90x75 cm	60x60x45 cm
<b>Peso</b>	255 kg	378 kg	125 kg


### 1.1 Características generales

<b>Material</b>	Hormigón UHPC	<b>Colocación</b>	Anclado con tornillos
<b>Acabado</b>	Decapado e hidrofugado	<b>Asiento</b>	Madera de Teca

#### Colores




**UHPC GR.** Gris




**UHPC NG.** Negro



**UHPC BL.** Blanco



**UHPC BG.** Beige



**A.** Teca


### 1.2 Sistema de colocación

#### Elevación


(P= 125 kg / 255 kg / 378 kg)

#### Instalación


Taladrar el pavimento 14 mm y llenar con resina o mortero líquido. Roscar los 4 tornillos a fondo M12 x 140; centrar, colocar el banco y rejuntar la zona de apoyo.

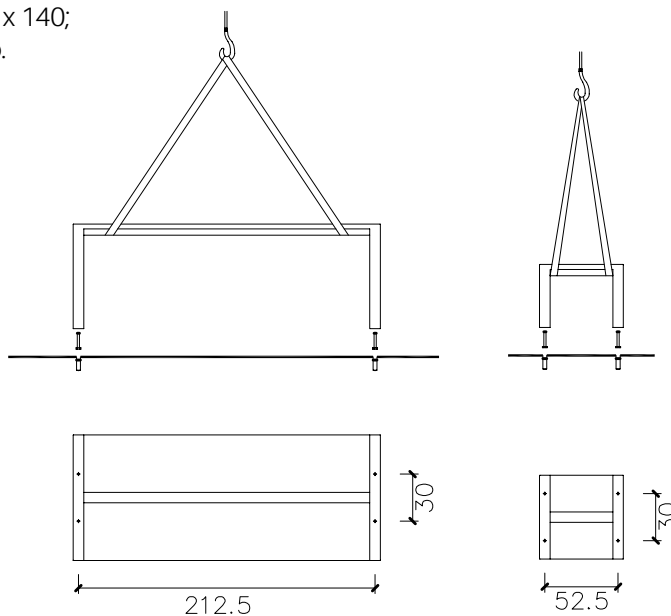


Banca

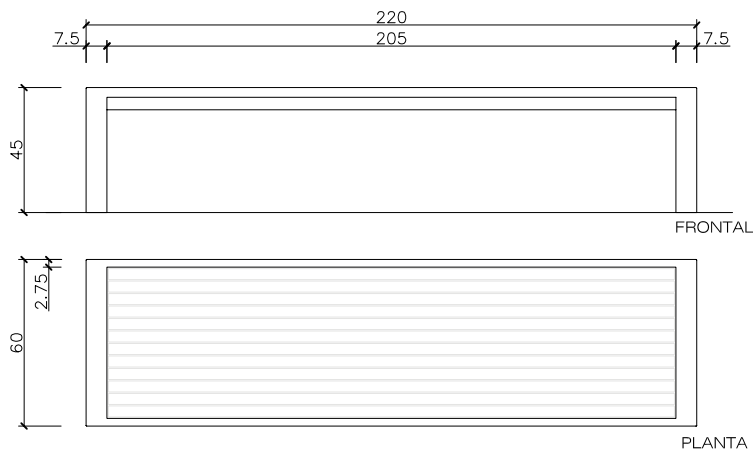


Mesa

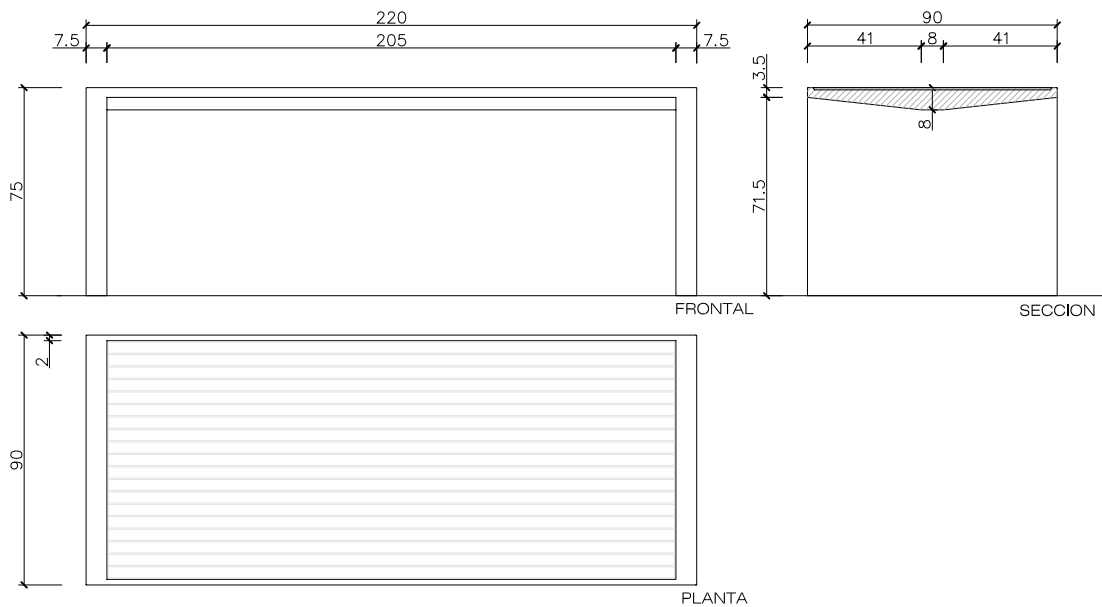


Taburete

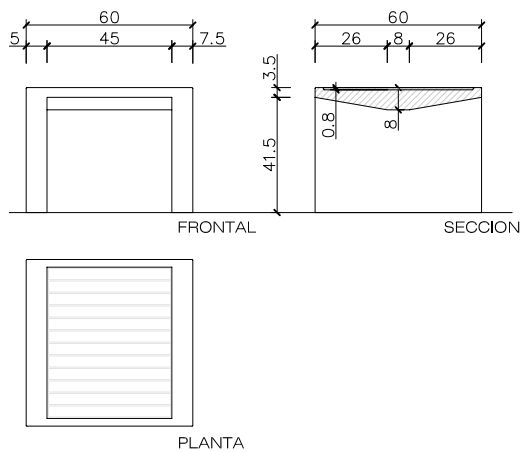

Agregación

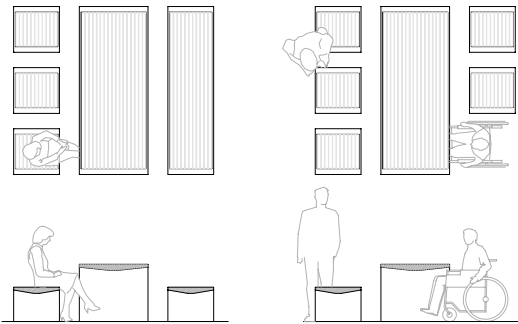



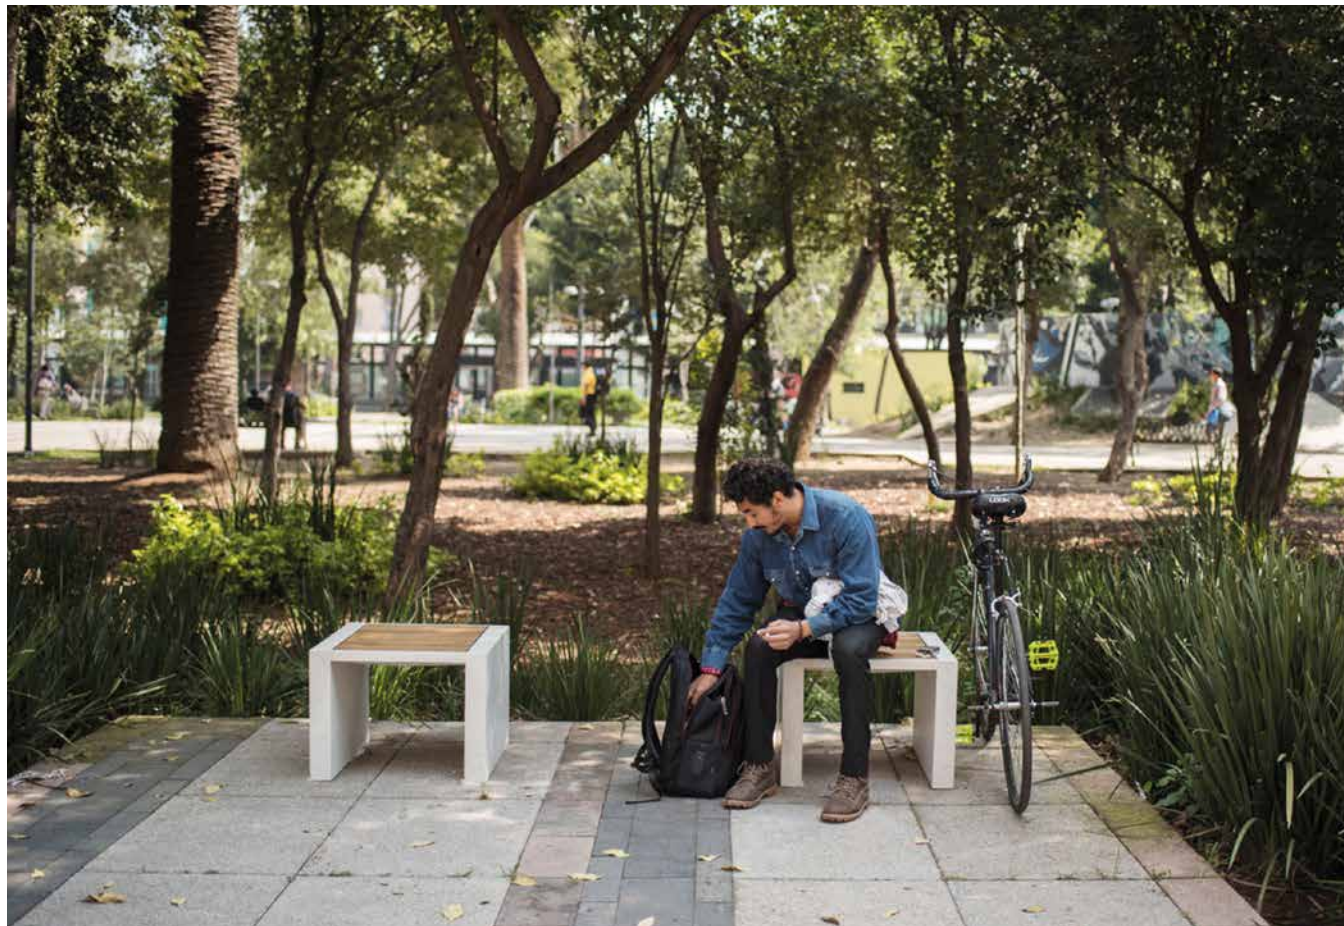

## Garantía

5 años en los elementos de hormigón.

Los nombres, marcas y modelos industriales de los productos han sido depositados en los registros correspondientes. La información técnica facilitada por Escofet sobre sus productos puede sufrir modificación sin previo aviso.

Escofet 1886 S.A  
Oficina central y producción

Montserrat, 162  
E 08760 Martorell  
Barcelona - España  
T. 0034 937 737 150  
F. 0034 937 737 151

info@escofet.com  
www.escofet.com



GA-2005/0072 SST-0090/2010 ER-0403/2016

**TABURETE PRIMA®**

En hormigón UHPC (alta resistencia) blanco, acabado suavemente pulido e hidrofugado.

Sistema de colocación: anclado con tornillos. Medidas: 60 x 60 x 45 cm. Peso: 132 kg.

PARÁMETROS	MÉTODO	ESPECIFICACIONES
Aspecto	Visual	OK
Color	Visual	OK
Medidas	Medición	OK
Embalaje	Visual	OK
Resistencia	Medición	OK

*DECLARACIÓN: **ESCOFET 1886, S.A.**, declara que estos productos han sido controlados por el departamento de calidad y son conformes con las características recogidas en la Ficha Técnica del producto, fabricados según la ficha técnica y según la norma **UNE-EN-13369:2002 "Reglas comunes para productos prefabricados de hormigón"**.*

Ramón Muntadas

RESP. SISTEMA GESTIÓN