


CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS

MATERIAL	polietileno HDPE
COLOR	carta de colores estándar
ACABADO	micro-texturado
BASE	hormigón armado
ACABADO	decapado e hidrofugado
GRIFO	incorpora llave de paso y sifón
TAPA	pulsador temporizado cromado
COLOC.	empotrado en pavimento / no se recomienda su instalación sobre suelos arenosos
PESO	39 kg; Cuerpo 6 kg / Base 33 kg

MATERIAL	polyethylene HDPE
COLOUR	standard colour chart
FINISH	micro-textured
BASE	reinforced concret
FINISH	etched and waterproofed
JET	chrome push-operated with timer mechanism
LID	includes stop-cock and water trap
FIXING	embedded on pavement / Installation on sandy soils is not recommended
WEIGHT	39 kg; Body 6 kg / Base 33 kg




Update 27/07/2023
Cotas / Sizes cm

INSTALACIÓN / INSTALLATION

elevación / hoisting
P = 39 kg

elevación con eslingas
de poliéster / hoisting
with polyester slings

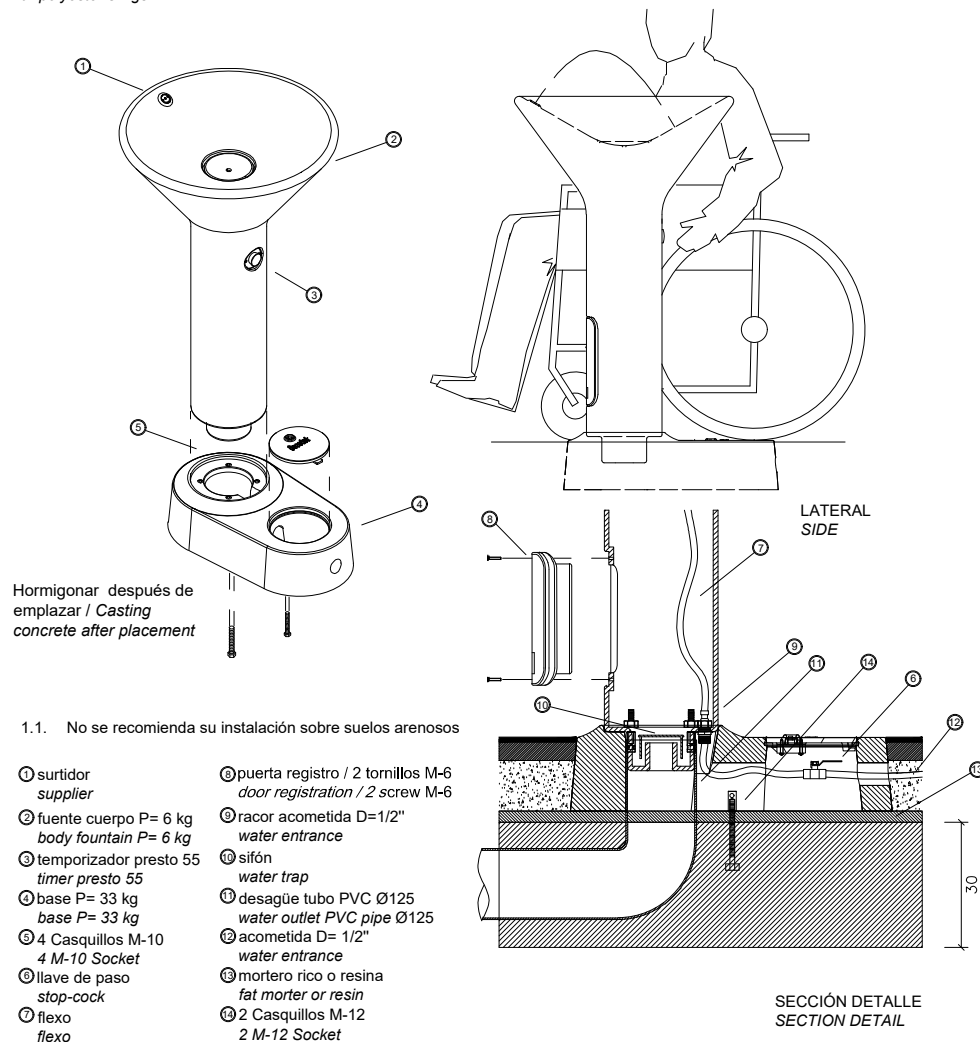

E:1/20

GEOMETRÍA / GEOMETRY

PLAY

